


Fasady Cembrit Solid

Płyta płaska włókno-cementowa Cembrit Solid (wcześniej Zenit)
Barwiona w masie, pokryta w pełni kryjącą farbą

Cechą płyt Cembrit S jest ten sam kolor w całym swoim przekroju. Płyty są barwione w masie a dodatkowo pokryte 100% nieprzezroczystą farbą akrylową na bazie wody. Cembrit S dostępne są w 17 standardowych kolorach oraz ponad 2000 kolorach NCS®. Płyty mają gładką, jednolitą powierzchnię o dużej odporności na mech, glony, wilgoć oraz brud.

Płyty Cembrit S dostępne są w formacie produkcyjnym nieprzyciętym, przyciętym użytkowym lub też mogą być docięte pod wymiar.

Oferta Cembrit S jest uzupełniona o kompletny zestaw akcesoriów, zapewniający odpowiedni montaż płyt włókno-cementowych. Dzięki nim płyty będą wykorzystane w optymalny sposób zapewniając im długoletnią żywotność.

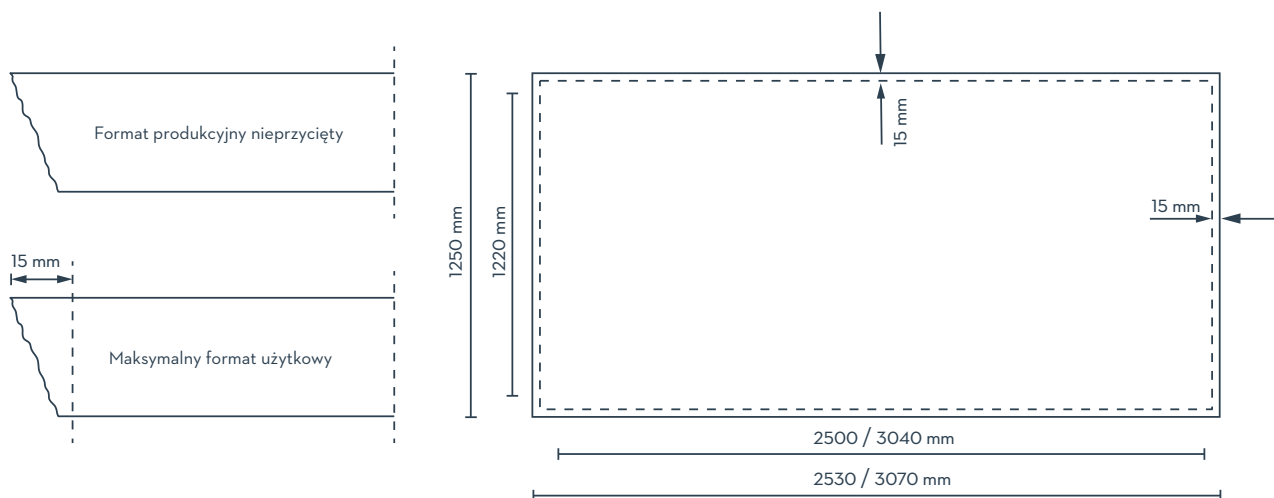

Wymiary	Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)
Format produkcyjny nieprzycięty	8	1250	2530 / 3070
Dostępny format przycięty użytkowy	8	1192	2500 / 3040
Maksymalny format użytkowy	8	1220	2500 / 3040

Fasady Cembrit Solid (wcześniej Zenit)

Wymiary formatów użytkowych

Szerokość	mm	1192, 1220
Długość	mm	2500, 3040
Grubość	mm	8.0

Właściwości fizyczne

Gęstość suchego produktu (EN 12467)	kg/m ³	≥1600
Waga	kg/m ²	~15.7

Właściwości mechaniczne (EN 12467)

Moduł elastyczności (suchego produktu)	GPa	13
Wytrzymałość na zginanie (mokrego produktu)	MPa	≥ 18

Właściwości termiczne

Przewodnictwo cieplne	W/m ⁰ C	0.5
Rozszerzalność termiczna	mm/m ⁰ C	0.01
Zakres temperatur	°C	Max. 80
Odporność na mróz (EN 12467)	Cykle	>100

Właściwości cieplno-wilgotnościowe (EN 12467)

Rozszerzalność wilgotnościowa 30-90% RH	mm/m	1.5
---	------	-----

Właściwości transmisji pary wodnej

Przepuszczalność pary wodnej, μ		400
---------------------------------	--	-----

Tolerancje (EN 12467)

Grubość	%	±10
Długość	mm	±3
Szerokość	mm	±2

Inne właściwości

Kategoria, klasa	EN 12467	NT A4 I
Odporność ogniowa	EN 13501	A2-s1, d0

Cembrit jest jednym z wiodących producentów i dostawców wyrobów włókno-cementowych w Europie. Oferuje szeroką gamę trwałych i wytrzymałych produktów oraz rozwiązań na elewacje, dachy, do wnętrza i obiektów użytkowych. Dowiedz się więcej na www.cembrit.pl

Cembrit Sp. z o.o.
ul. Taneczna 18
02-829 Warszawa, Polska

Tel: +48 22 395 72 80
biuro@cembrit.pl